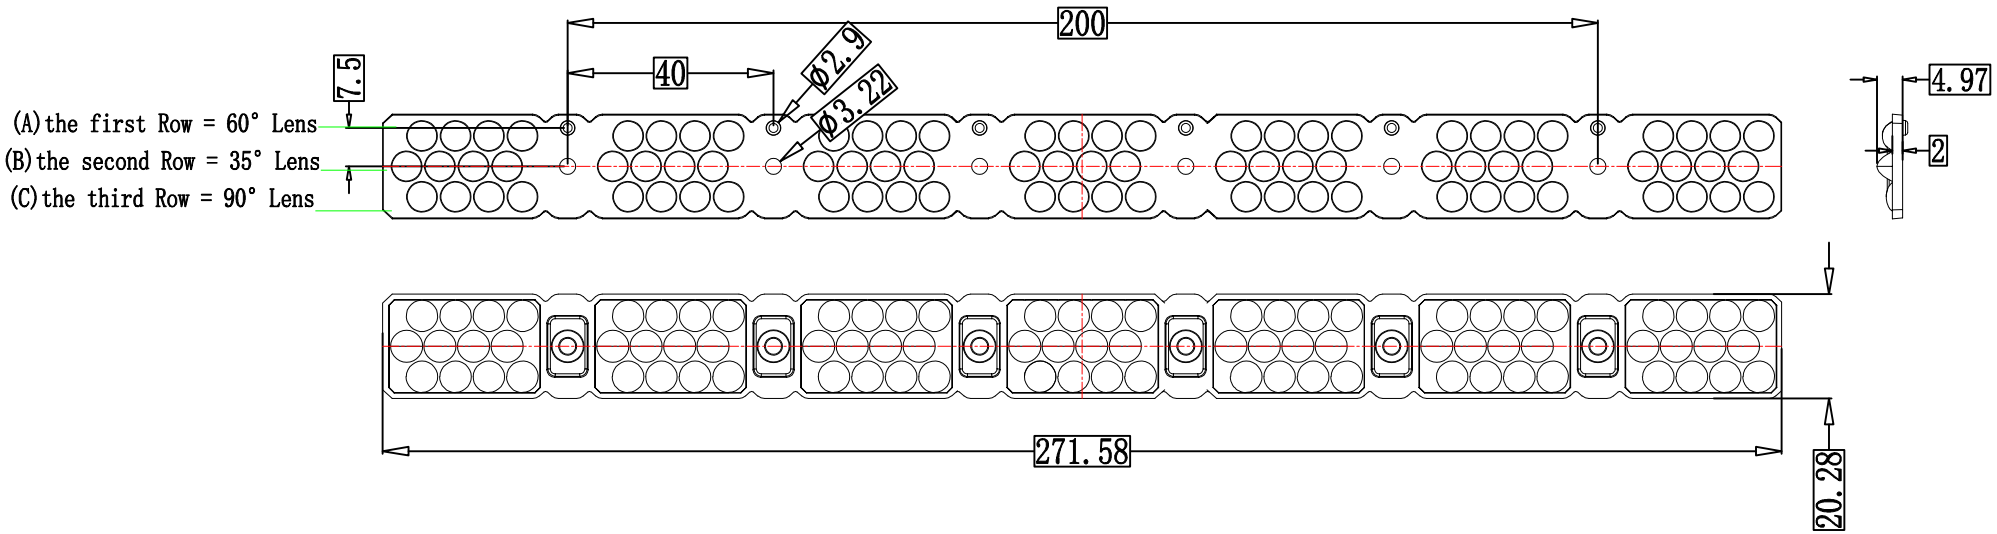

NOTE:

1，產品不得有縮水，披鋒，黑點，異色等缺陷

2，帶標註的關鍵尺寸必須控製在公差範圍內

3，長條產品熱脹冷縮公差參考我們《TS010A-RD標準》

1. ALL SURFACES NO SHRINKAGE, BURRS, JUNCTION LINES ALLOWED
2. CRITICAL DIMENSIONS ARE INDICATED ON THE DRAWING
3. ALL INDICATED SURFACES ARE POLISHED, THE OPTICAL SURFACE POLISHING MUST BE SPI-A1 STANDARD
4. THE PARTS IS COMPLIANT TO ROHS AND REACH STANDARD

LINEAR L40IT-3R4X7AXXL		
ASSEMBLY(组合)：	A	Angle: 60°
ASSEMBLY(组合)：	B	Angle: 38°
ASSEMBLY(组合)：	C	Angle: 90°
ASSEMBLY(组合)：	A+B	Angle: 50°
ASSEMBLY(组合)：	A+C	Angle: 80°
ASSEMBLY(组合)：	A+B+C	Angle: 60°

CHANGE						PART		顏 色 COLOR			SCALE	1:1	深圳市中熙光電有限公司 TOSHIRR OPTICS Co; Ltd	
						0 ~ 10	±0.05							
						10 ~ 20	±0.10	材 質 MATERIAL	PC-1250Z100		UNIT	mm		
						20 ~ 30	±0.15							
	A/0	2026-4-10	NEW			30 ~	±0.20	設 計 DESIGN	Lvan	2026-4-10	SIZE	A4	料 號PART NO.	L40IT-3R4X7AXXL
						Angle	± 1°							
	版次 REV	日期 DATE	變 更 說 明 MODIFICATION DESCRIPTION	變 更 CHANGE	核 准 APPROVE	DIM	TOL	核 准 APPROVE			SHEET		品 名Product:	智能光学线条灯透镜